




TRANSPORT PLATFORM
 PLATEFORME DE TRANSPORT
 PIATTAFORMA DI TRASPORTO
 PLATAFORMA DE TRANSPORTE

MOD.



MB C 500/120

- Schutzgitter
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Griglia anti-schiacciamento
- Rejilla antiaplastamiento

- Entladerampe mit Seitenschutz
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Rampa di scarico con protezioni laterali
- Rampa de desembarque con protecciones laterales

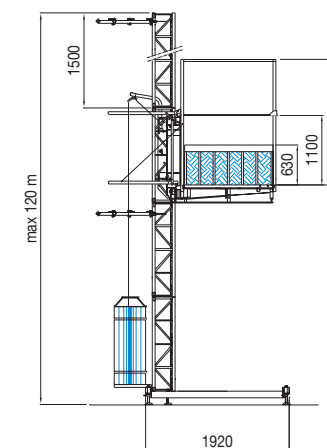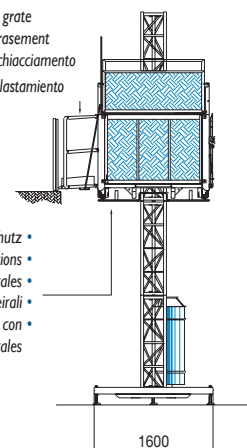

V _{m/m} =	12	12



TECHNISCHE DATEN

Max. Förderhöhe
 Tragfähigkeit
 (inkludiert 3 Personen)
 Hubgeschwindigkeit

 Max. Abstand Verankerungen
 Breite der Ladefläche
 Länge der Ladefläche
 Stromanschluss Einphasig
 Stromanschluss Dreiphasig
 Motorleistung
 Patentierte Notbremse

TECHNICAL FEATURES

Max anchored height
 Capacity
 (incl. max 3 pers.)
 Climbing speed

 Anchorages max distance
 Loading platform width
 Loading platform length
 Single-phase voltage
 Three-phase voltage
 Power supply
 Patented mechanical emergency brake

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
 Capacité
 (3 pers. incluses)
 Vitesse de levage

 Distance max entre ancrages
 Largeur plancher de charge
 Longueur plancher de charge
 Voltage monophasé
 Voltage triphasé
 Puissance moteur
 Frein d'urgence mécanique breveté

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza max. ancorata
 Portata utile
 (incl. max 3 pers.)
 Velocità di sollevamento

 Distanza max ancoraggi
 Larghezza piano di carico
 Lunghezza piano di carico
 Tensione monofase
 Tensione trifase
 Potenza installata
 Freno di emergenza meccanico brevettato

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima
 Carga útil
 (3 personas máx. incluidas)
 Velocidad de subida

 Distancia anclajes
 Largo plataforma
 Ancho plataforma
 Tensión monofásica
 Tensión trifásica
 Potencia motor
 Freno de emergencia mecánico patentado

MB C 500/120-M

m. 150
 kg. 500
 m./min. 12
 m. 6
 mm. 1320
 mm. 1600
 V-Hz 230-50
 kW 2,2

MB C 500/120-T

m. 150
 kg. 500
 m./min. 12
 m. 6
 mm. 1320
 mm. 1600
 V-Hz 400-50
 kW 2,2



MABER[®]
 www.maber.eu