

HEK & PARTNER
innovative Solutions
www.hekundpartner.at

Hek & Partner - Eugen Müller Str. 14 - 5020 Salzburg - Telefon/Fax 05242 21714 - FN365950 - UID ATU66613444


SKYJACK SJ-51-AJ **Arbeitshöhe 17,58m**

Die Teleskopbühnen der A-SERIE bieten standardmäßig eine endlos Drehkrandrehung von 360 Grad. Die null Heckausladung vervollständigt die einzigartige Drehkrankonstruktion und ermöglicht einen flexiblen Einsatz in engen Bereichen. Die überlegene Traktion und Geländegängigkeit beruhen auf dem Allradantrieb, der in vielen Produkten von Skyjack Anwendung findet und für den bewährten, wartungsarmen sowie robusten und zuverlässigen Antriebsstrang verantwortlich ist.


Die AJ Modelle sind mit einem hydraulischen Differentialsperre auf der Hinterachse ausgestattet, der dem Bediener beim Befahren von unebenem Gelände die Möglichkeit bietet, das Differential auf der Hinterachse zu verriegeln. In der entriegelten Stellung verbessert sich der Wenderadius, außerdem werden Reifenspuren auf harten Oberflächen vermindert

Serienausstattung

- Allradantrieb mit Achsantrieb
- Pendelachse
- Fahrbar in voller Höhe
- 360° endlos Drehkrandrehung
- Steigfähigkeit 45%
- Deutz Dieselmotor 35,8 kW (48PS)
- Ausschwenkbarer Motorblock
- Hochklappbare Verkleidung
- Selbstschließende Plattformtür
- Proportionalsteuerung
- Steuerung auf Relaisbasis
- Betriebsstundenzähler
- Überlastsensoren
- Signalhorn
- Seilbefestigungspunkte
- Transport-/Liftösen
- Plattformgeländer in Modulbauweise
- Farbcodierte und nummerierte Kabel
- Verkabelung für Stromanschluss auf der Plattform
- Richtungsüberwachung der Fahr- und Lenkfunktion
- gesteuerte Differentialsperre auf der Hinterachse
- Sperrdifferential in der Vorderachse
- Federbelastete, hydraulisch lösbare Lamellenbremsen (SAHR) auf der Hinterachse
- Schaumgefüllte Geländereifen 315/55 D20

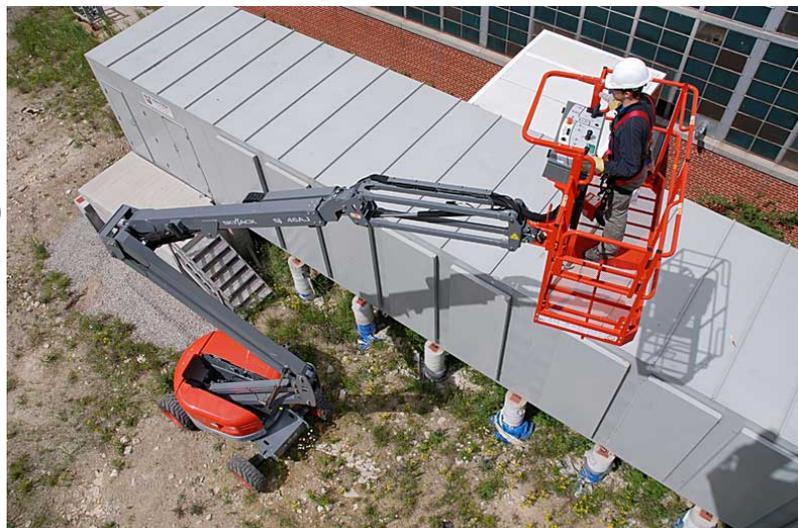


SKYJACK SJ-51-AJ

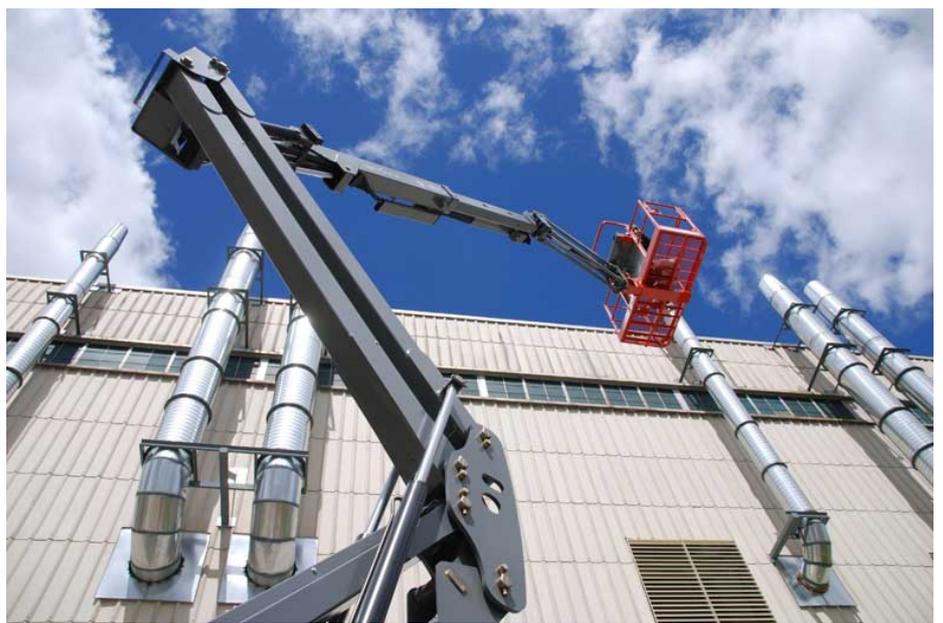

Technische Daten


Arbeitshöhe: 17,58 m
 Plattformhöhe: 15,58 m
 Seitliche Reichweite: 9,16 m
 Gelenkpunkt: 7,63 m
 Plattformgröße: 1,83 x 0,76 m
 Gesamtbreite: 2,24 m
 Heckausladung: Zero
 Gesamthöhe (eingefahren): 2,07 m
 Gesamtlänge (eingefahren): 7,25 m
 Radstand: 2,03 m
 Bodenfreiheit: 0,40 m
 Drehbereich: 360° endlos
 Drehbereich der Plattform: 180°
 Bewegungsradius des Korbarms: +70° / -75°
 Gewicht: 7316 kg
 Steigfähigkeit: 45%
 Wenderadius (innen): 2,48 m
 Wenderadius (außen): 5,15 m
 Pendelachse: 0,20 m
 Maximale Fahrgeschwindigkeit: 7,7 km/h
 Tragfähigkeit: 227 kg
 Lokale Bodenbelastung (bei Nennlast): 917 kPa
 Maximal zulässige Personenzahl: 2
 Schaumgefüllte Geländereifen
 DEUTZ Diesel Motor: 48 PS

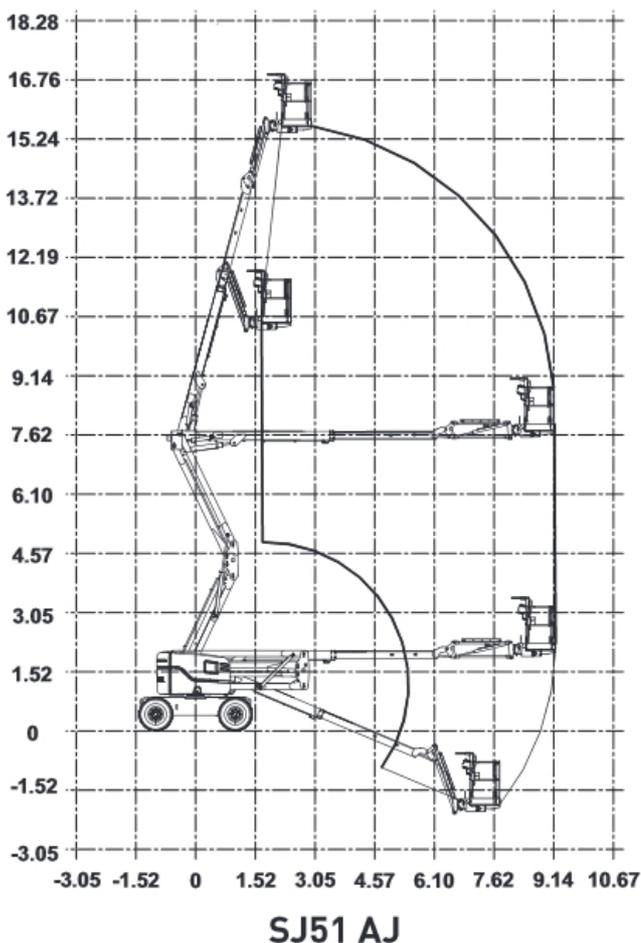

| | |
|--|---|
| Angebotspreis | Auf Anfrage |
| Lieferung | FREI HAUS |
| Gewährleistung  | 24 Monate Gewährleistung ab dem Rechnungsdatum oder dem Datum der Übergabe, je nachdem was zuerst eintritt. In den darauffolgenden 36 Monaten werden defekte Strukturteile kostenlos ersetzt oder repariert |

Im Falle einer Auftragserteilung, gewährleisten wir eine zuverlässige und prompte Abwicklung!

Mit den besten Grüßen,
René Stich


 Ing. Mag. (FH)
 Verkaufsleitung

Mobil: 0043 (0) 664 134 20 19
 Mail: rene@hekundpartner.com

