

EASY LIFT RA15

robust, einfach & zuverlässig!



EASY LIFT RA15 SERIENAUSSTATTUNG





- Arbeitshöhe: 15,00 m
- seitl. Reichweite mit 230kg: 6,80 m
- Rotation: 360°
- Aluminium Korb 1400x700x1100 mm für max. 230 kg (2 Personen)
- inkl. 2 Antriebe:
 - Antrieb1: HONDA Benzin Motor, 9.6 kW
 - Antrieb2: Elektrischer 220V-Motor
- verbreiterbares Raupenfahrwerk
- Korbbrotation + / - 60°
- Kabelfernsteuerung für Raupenfahrwerk und Abstützungen
- Eigengewicht: 2.000 kg
- Ausleger Abmessungen: 2.980 x 2.940 mm
- Transport Abmessungen: Länge 4.520 mm – Breite 800 / 1.100 mm – Höhe 2.000 mm
- Steigfähigkeit: 30%
- Hydraulisch-proportionale Steuerung mit doppelter Geschwindigkeit
- Rückschlagventile an allen Zylindern
- Akustisches Signal
- Motor Start/Stop Kontrolle im Korb
- Handpumpe für Not-Senkung
- Sicherungsgurt-Befestigungen im Korb
- Stundenzähler
- Luft/Wasser Anschluss
- Elektrischer 220V-Anschluss
- Standard Lackierung (Weiß RAL 9010; Orange RAL 2001)
- CE Zertifikat
- deutschsprachiges Gebrauchs- und Wartungshandbuch



Diagramme und Abmessungen



HEK & PARTNER
 innovative Solutions
 www.hekundpartner.at

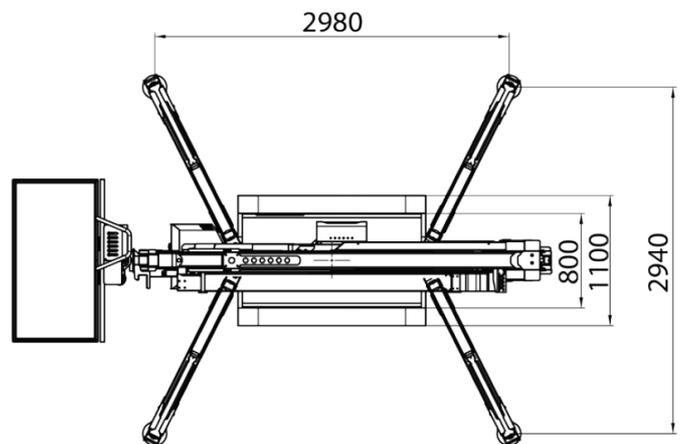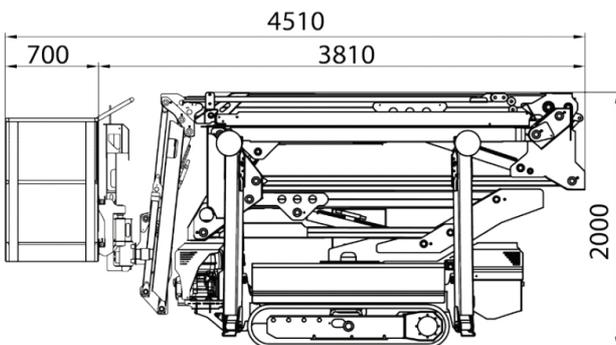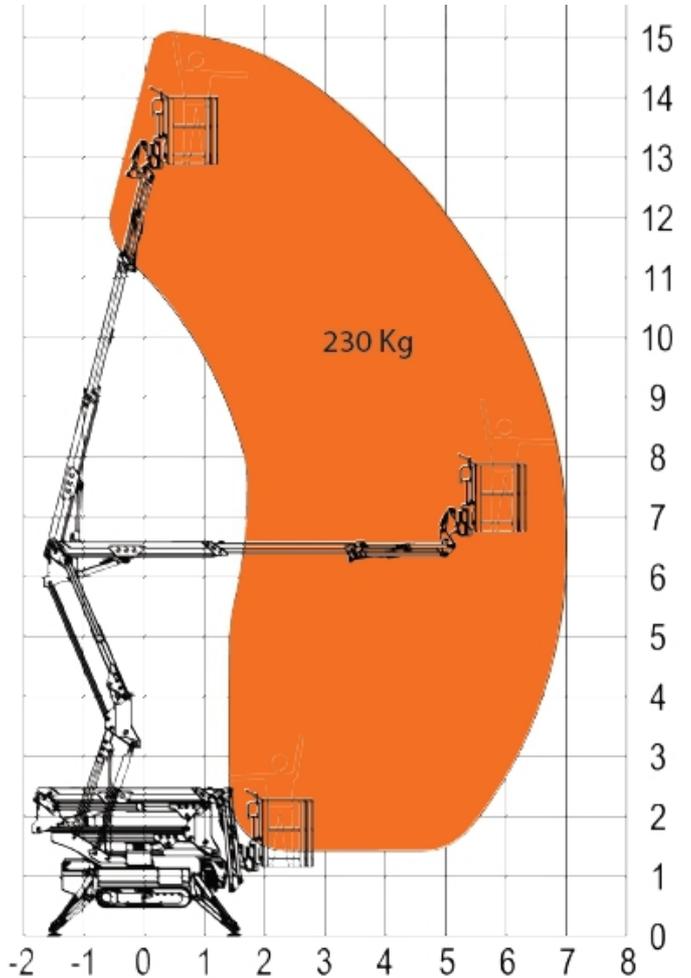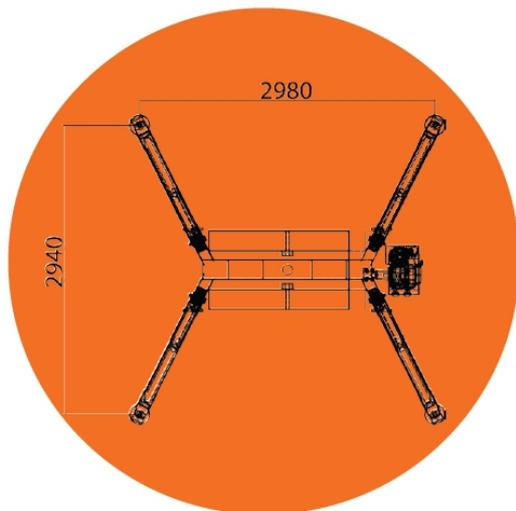



Technische Besonderheiten einer RA15

- Platzsparendes Aufstellmaß von nur 2,98 x 2,94 Metern
- 230kg Zuladung auf die gesamte Reichweite
- verbreiterbares Raupenfahrwerk
- Fahrgeschwindigkeit von 4km/h
- Sehr kurze Transportlänge von nur 4,51 Meter
- Kabelfernsteuerung für Raupenfahrwerk und Abstützungen
- Alle Haupt-Komponenten werden aus hochfestem Weldom 700/900 Stahl gefertigt
- Honda-Benzin oder Hatz-Diesel Antrieb mit eigenem Hydraulikkreislauf
- 220V Elektromotor mit eigenem Hydraulikkreislauf
- Rückschlagventile an allen Zylindern
- Alle Schläuche und Kabel sind geschützt und mit Wachs behandelt
- hochwertige 90/120 µm Lackierung (2 Schichten Grundierung + 2 Schichten Lackierung)
- Der Aluminium Korb kann sehr einfach demontiert werden
- Alle Notfall-Manöver lassen sich schnell und einfach durchführen

